

Бочковые насосы Lutz HD-E

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартонск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lutz.pro-solution.ru | эл. почта: nzt@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

Бочковые и контейнерные насосы Lutz

Насос НС для высокоагрессивных химических реагентов

Описание	Насос		НС-DL				
	Тип рабочего колеса		R				
	Категория взрывозащиты (по Аtex 100a)		да				
	Диаметр погружной части насоса	до мм	42				
	Температура жидкости	до °C	120				
	Материал	Насос	НС				
		Рабочее колесо	ETFE				
	Выходной штуцер	Диаметр мм	19-32				
		Внешняя резьба	G 1 1/4				
	Глубина погружения: 1000 мм***	Арт. №	0162-201				
	Глубина погружения: 1200 мм***	Арт. №	0162-202				
Тип рабочего колеса „L“ на заказ							
Выбор привода			Рабочие характеристики				
	MI 4		MI 4-E				
	-		с регулятором скорости вращения				
	Мощность	500 Вт	500 Вт				
	Напряжение	230 В	230 В				
	Арт. №	0030-000	0030-001				
			№ рабочей кривой	500			
		Подача*	до л/мин.	210			
		Напор*	до м	10			
		Вязкость**	до мПа·с	350			
		Плотность****	до кг/дм³	1.1			
		Вес (кг)	двигатель + насос	7.2			
 НВО (низковольтное отключение) Предотвращает включение насоса при возобновлении подачи электроэнергии после ее аварийного отключения. Эта функция особенно необходима в случае перекачивания жидкостей, опасных для здоровья.	MA II 3		№ рабочей кривой		501		
	Мощность	460 Вт	460 Вт	Подача*	до л/мин.	178	
	Напряжение	230 В	230 В	Напор*	до м	9	
	НВО	нет	да	Вязкость**	до мПа·с	200	
	Арт. №	0060-000	0060-008	Плотность****	до кг/дм³	1.2	
			Вес (кг)	двигатель + насос	9.0		
	MA II 5		MA II 5	MA II 5 S	№ рабочей кривой	502	
	Мощность	575 Вт	575 Вт	575 Вт	Подача*	до л/мин.	190
	Напряжение	230 В	230 В	230 В	Напор*	до м	10
	НВО	нет	да	нет	Вязкость**	до мПа·с	550
				Плотность****	до кг/дм³	1.3	
	Арт. №	0060-001	0060-009	0060-091	Вес (кг)	двигатель + насос	9.8
	MA II 7		№ рабочей кривой		503		
	Мощность	795 Вт	795 Вт	Подача*	до л/мин.	210	
	Напряжение	230 В	230 В	Напор*	до м	13	
	НВО	нет	да	Вязкость**	до мПа·с	400	
	Арт. №	0060-002	0060-010	Плотность****	до кг/дм³	1.4	
			Вес (кг)	двигатель + насос	11.0		
		MD-1		MD-2		№ рабочей кривой	504
Мощность		400 Вт	400 Вт	Подача*	до л/мин.	210	
Рабочее давление		6 бар	6 бар	Напор*	до м	12	
Арт. №		0004-087	0004-088	Вязкость**	до мПа·с	400	
		Плотность****	до кг/дм³	1.3			
		Вес (кг)	двигатель + насос	5.9			
	B4/GT		№ рабочей кривой		505		
	Мощность	750 Вт	750 Вт	Подача*	до л/мин.	170	
	Напряжение	230/400 В	230/400 В	Напор*	до м	11	
	Защитный выключатель	нет	да	Вязкость**	до мПа·с	400	
	Арт. №	0004-019	0004-067	Плотность****	до кг/дм³	2.0	
			Вес (кг)	двигатель + насос	15.4		

* Определено на воде 20 °C

** Определено на масле

*** Особые длины насосов 200–2500 мм на заказ

**** Определено с 3 м шланга 3/4" и открытым пистолетом 3/4". Большие значения возможны при кратковременной работе.

Особые напряжения и частоты на заказ

Насос НС (хастеллой С)


Для перекачивания высокоагрессивных химических реагентов

Материалы (контактирующие с перекачиваемой жидкостью)

НС-DL

Корпус насоса:	НС-22 (2.4602)
Рабочее колесо:	ETFE
Уплотнение:	Viton® (с покрытием FEP)
Подшипник:	ETFE, графит
Вал:	НС-4 (2.4610)

Viton® - зарегистрированный товарный знак DuPont Dow Elastomers.

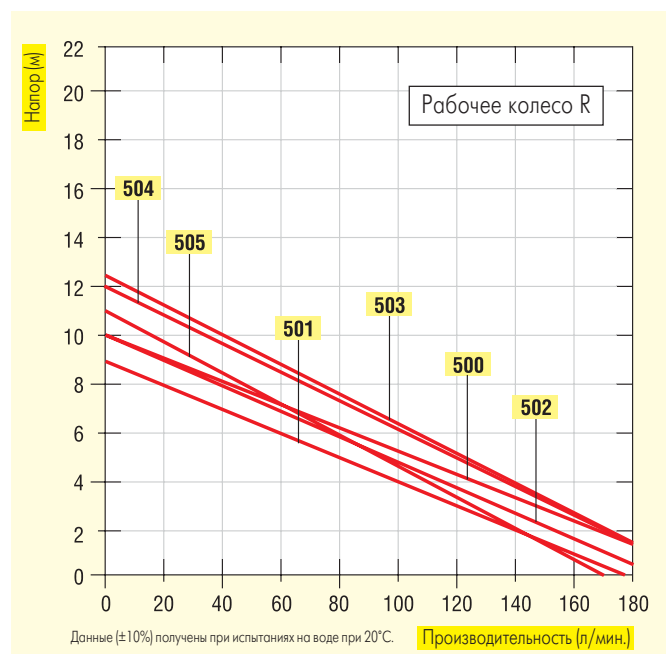

Проще
не бывает!

Как выбрать подходящий насос для перекачивания конкретной жидкости?

См. таблицу химической устойчивости в разделе **06** на стр. 225-241!

Внимание: значение подачи снижается с увеличением **вязкости**.


Плотность перекачиваемой жидкости оказывает аналогичное действие, но в меньшей степени.

Присоединитель шланга
(комплектующие -
см. стр. 101)

На рисунке:
насос НС с двигателем
серии МА II

Размер С

Полезная глубина погружения (Размер С - 40 мм)

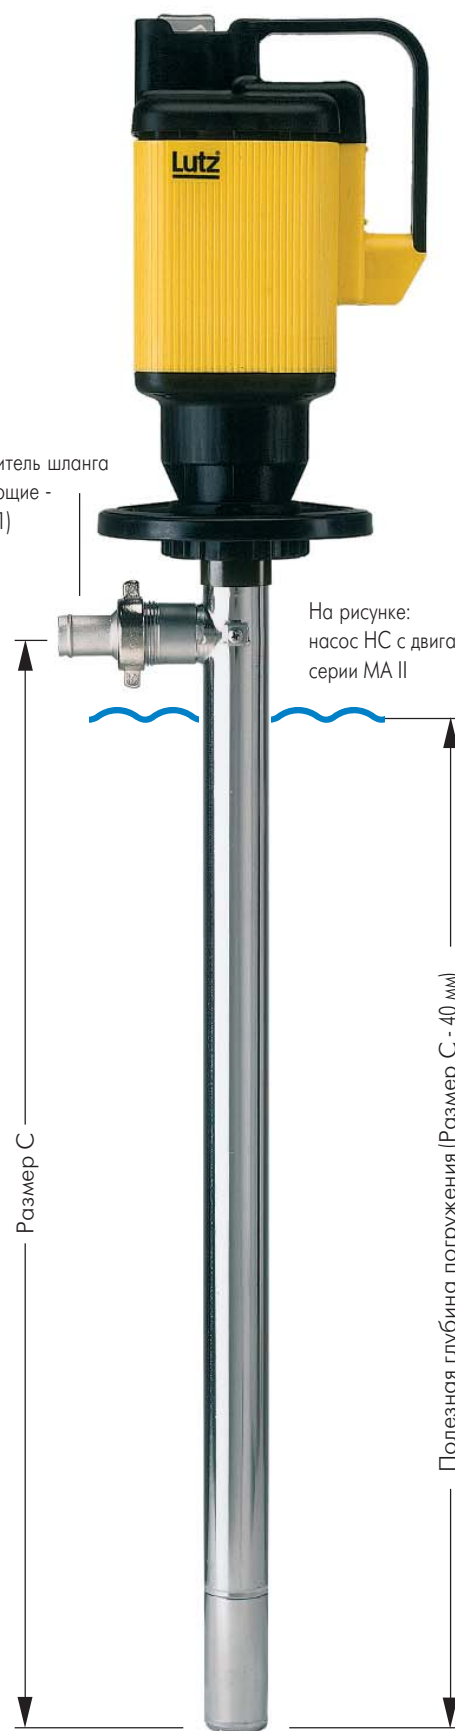

Бочковые и контейнерные насосы Lutz



Насос НС для легковоспламеняющихся химических реагентов

Описание	Насос			НС-DL	
	Тип рабочего колеса			R	
	Категория взрывозащиты (по Аtex 100a)			да	
	Диаметр погружной части насоса			до мм	42
	Температура жидкости			до °C	120
	Материал			Насос	НС
				Рабочее колесо	ETFE
	Выходной штуцер			Диаметр мм	19-32
				Внешняя резьба	G 1 1/4
	Глубина погружения: 1000 мм***			Арт. №	0162-201
Глубина погружения: 1200 мм***			Арт. №	0162-202	

Выбор привода				Рабочие характеристики	
 	ME II 3			№ рабочей кривой	552
	Мощность	460 Вт	460 Вт	Подача*	до л/мин.
	Напряжение	230 В	230 В	Напор*	до м
	НВО	да	нет	Вязкость**	до мПа·с
				Плотность****	до кг/дм³
	Арт. №			0050-000	0050-016
				Вес (кг)	двигатель + насос
					10.2
	ME II 5			№ рабочей кривой	554
	Мощность	580 Вт	580 Вт	Подача*	до л/мин.
Напряжение	230 В	230 В	Напор*	до м	
НВО	да	нет	Вязкость**	до мПа·с	
			Плотность****	до кг/дм³	
Арт. №			0050-001	0050-017	
			Вес (кг)	двигатель + насос	
				11.1	
			№ рабочей кривой	556	
Мощность	795 Вт	795 Вт	Подача*	до л/мин.	
Напряжение	230 В	230 В	Напор*	до м	
НВО	да	нет	Вязкость**	до мПа·с	
			Плотность****	до кг/дм³	
Арт. №			0050-002	0050-018	
			Вес (кг)	двигатель + насос	
				12.3	
			№ рабочей кривой	558	
Мощность	930 Вт	930 Вт	Подача*	до л/мин.	
Напряжение	230 В	230 В	Напор*	до м	
НВО	да	нет	Вязкость**	до мПа·с	
			Плотность****	до кг/дм³	
Арт. №			0050-042	0050-041	
			Вес (кг)	двигатель + насос	
				12.3	
			№ рабочей кривой	560	
Мощность	400 Вт	400 Вт	Подача*	до л/мин.	
Рабочее давление	6 бар	6 бар	Напор*	до м	
			Вязкость**	до мПа·с	
			Плотность****	до кг/дм³	
Арт. №			0004-087	0004-088	0004-090
			Вес (кг)	двигатель + насос	
					5.9

НВО (низковольтное отключение)

Предотвращает включение насоса при возобновлении подачи электроэнергии после ее аварийного отключения. Эта функция особенно необходима в случае перекачивания жидкостей, опасных для здоровья.

	MD-1			MD-2		MD-3		№ рабочей кривой	560
	Мощность	400 Вт	400 Вт	400 Вт	Подача*	до л/мин.	210		
	Рабочее давление	6 бар	6 бар	6 бар	Напор*	до м	12		
				Вязкость**	до мПа·с	400			
				Плотность****	до кг/дм³	1.4			
	Арт. №			0004-087	0004-088	0004-090	Вес (кг)	двигатель + насос	
								5.9	

НВО (низковольтное отключение)

Предотвращает включение насоса при возобновлении подачи электроэнергии после ее аварийного отключения. Эта функция особенно необходима в случае перекачивания жидкостей, опасных для здоровья.

* Определено на воде 20 °C *** Особые длины насосов 200-2500 мм на заказ **** Определено с 3 м шланга 3/4" и открытым пистолетом 3/4".
** Определено на масле Большие значения возможны при кратковременной работе. Особые напряжения и частоты на заказ

Насос НС (хастеллой С)


Для перекачивания легковоспламеняющихся химических реагентов

Материалы (контактирующие с перекачиваемой жидкостью)

НС-DL

Корпус насоса:	НС-22 (2.4602)
Рабочее колесо:	ETFE
Уплотнение:	Viton® (с покрытием FEP)
Подшипник:	ETFE, графит
Вал:	НС-4 (2.4610)

Viton® - зарегистрированный товарный знак DuPont Dow Elastomers.

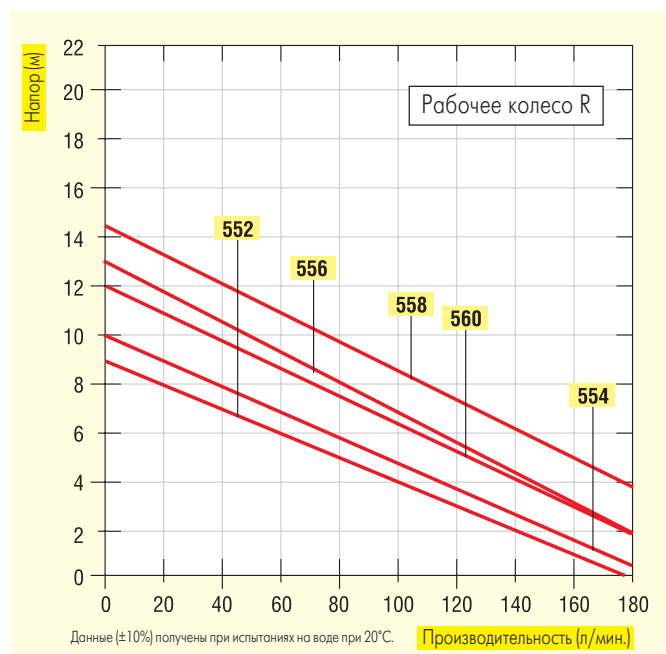


Проще
не бывает!

Как выбрать подходящий насос для перекачивания конкретной жидкости?

См. таблицу химической устойчивости в разделе **06** на стр. 225-241!

Внимание: значение подачи снижается с увеличением **вязкости**.

Плотность перекачиваемой жидкости оказывает аналогичное действие, но в меньшей степени.

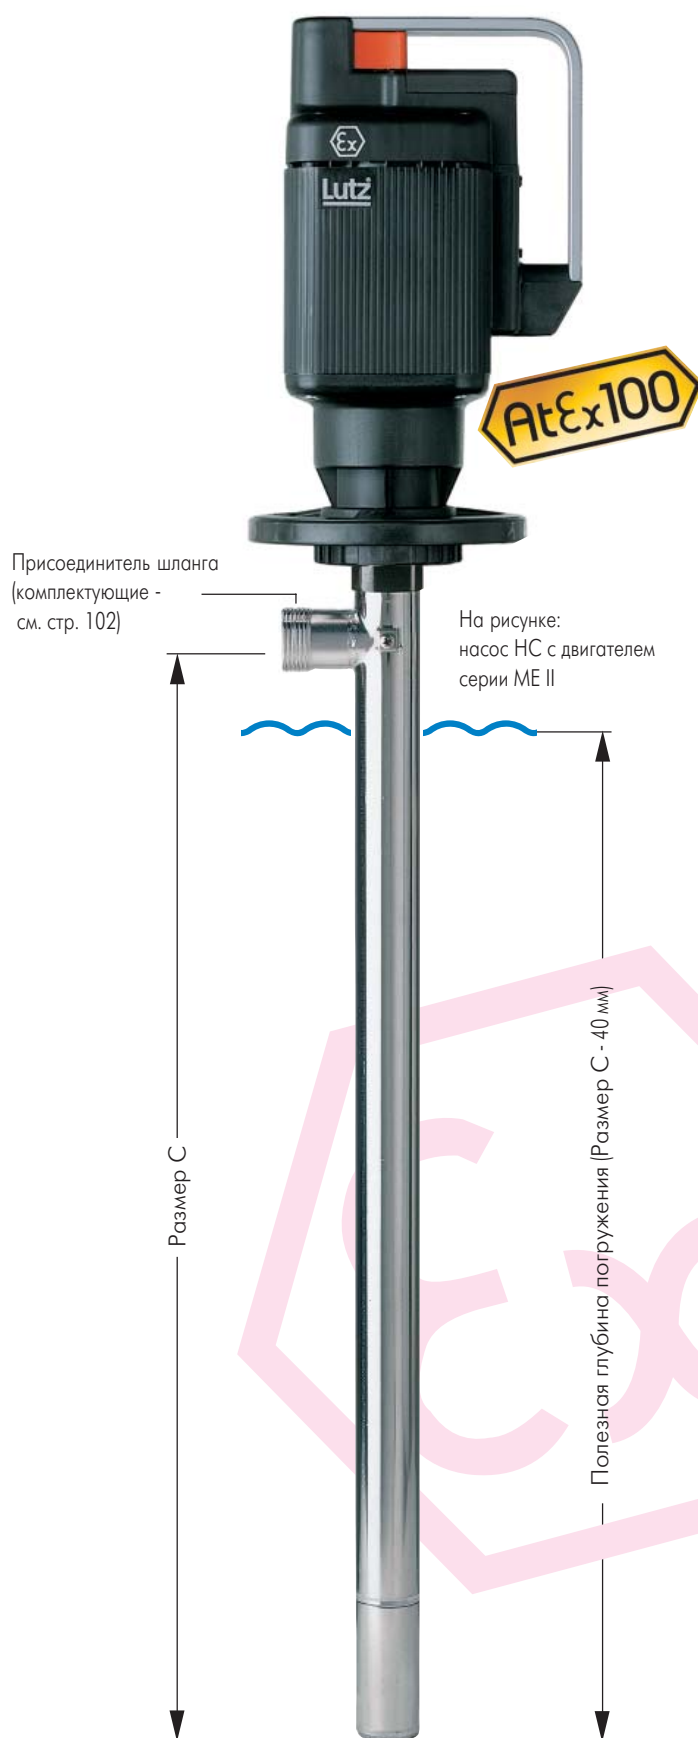

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

**сайт: lutz.pro-solution.ru | эл. почта: nzt@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70**